




RP 61


RP 61

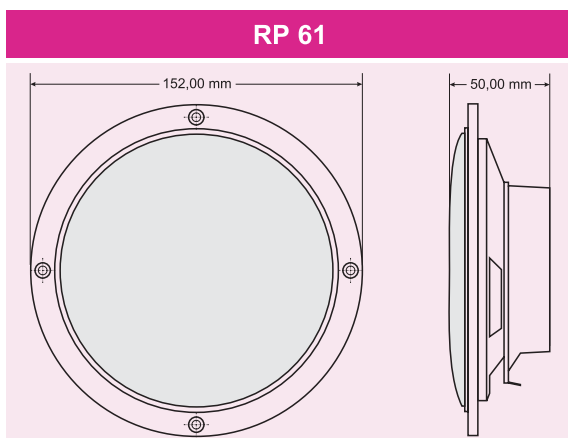


Głośnik sufitowy wodoodporny

Głośnik wyróżnia się doskonałą odpornością na wilgoć otoczenia. Obwód magnetyczny całkowicie zamknięty, polipropylenowa membrana, polecamy do montażu przede wszystkim w środowiskach wilgotnych i agresywnych tj. spa, łazienki, baseny, kuchnie, zakłady produkcyjne, itp. Głośnik mocowany za pomocą czterech śrub.

Charakterystyka

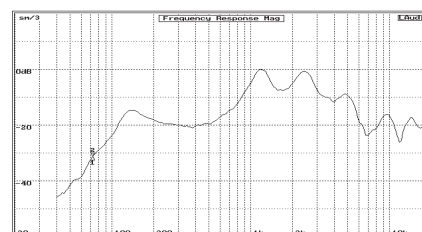

Etykieta



Parametry techniczne

- głośnik szerokopasmowy
- wodoodporna polipropylenowa membrana
- otwór montażowy ϕ 127 mm
- moc 25 / 45 W
- impedancja 4 ohm
- pasmo przenoszenia 97 - 16 500 Hz
- efektywność 84 dB / 1W, 1m
- temperatura pracy - 20 - + 50 °C
- do nagłośnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Nr kat. 03 315

szt.